



# rtc<sup>®</sup>

COUPLING TECHNOLOGY  
[www.rtc-tec.com](http://www.rtc-tec.com)



# 453

rtc TYPE



### Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

### Flow size - Nennweiten

rtc type 453.11	11mm
rtc type 453.19	19mm

### Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

### Connction/Disconnection Pressure - Druck bei Ein- und Auskuppeln

15 Bar (220 PSI)

### Material of steel version / Material für die Stahl Version

Socket Body - Kupplungsgrundkörper	Steel zinc-nickel plated Stahl Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil	Steel zinc-nickel plated Stahl Zink-Nickel beschichtet
Sleeve - Hülse	Steel zinc-nickel plated and orange painted Stahl Zink-Nickel beschichtet und orange Lackiert
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug - Nippel	Steel zinc-nickel plated Stahl Zink-Nickel beschichtet

### Material of stainless steel version

#### Material für die Edelstahlversion

Socket Body - Kupplungsgrundkörper	Stainless steel Edelstahl
Back Part - Hinterteil	Stainless steel - Edelstahl
Sleeve - Hülse	Stainless steel - Edelstahl
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	FPM (V)
Plug - Nippel	Stainless steel - Edelstahl

### Advantages

- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- 2 stage disconnection safety feature
- Suitable for Heavy Duty Applications

### Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- 2 stufen Sicherheitsentriegelung
- Geeignet für Heavy-Duty Anwendungen

### Working Principle

#### - Connection

Push the plug in the right position into the coupling and turn until it is heard to "engage" by a click by one-hand

#### - Disconnection

The plug can only be released by pulling the sleeve backwards while the plug is turned 90° inside the coupling around its own axis.

### Arbeitsprinzip

#### - Einkuppeln



Der Nippel wird in der richtigen Position in die Kupplung eingedrückt und dabei um 90° gedreht. Das Einrasten ist hörbar.

#### - Entkuppeln

Zum Entkuppeln wird die Hülse zurück gezogen während der Nippel um die eigene Achse um 90° gedreht wird.



### Flow Rate vs Pressure Drop Graph

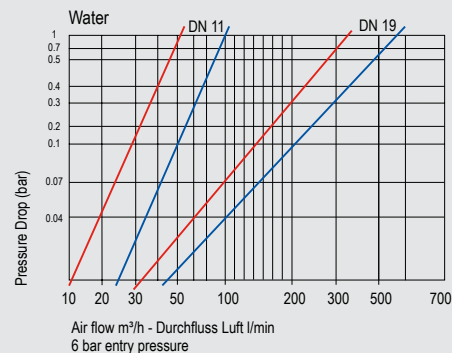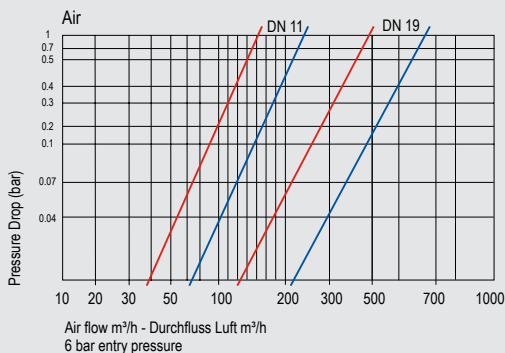

**453**  
rtc TYPE

**rtc** TYPE 453

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	453.11 SMB 21	BSP 1/2	50	87	13	32
		-	453.11 SMB 26	BSP 3/4	50	90	16	32
	11	R303 00 634	453.11 SMB 17-S6	BSP 3/8	50	86	12	32
		R303 00 635	453.11 SMB 21-S6	BSP 1/2	50	87	13	32
		R303 00 636	453.11 SMB 26-S6	BSP 3/4	50	90	16	32
		R303 00 637	453.11 SMB 33-S6	BSP 1	50	92	18	36
		R303 00 638	453.11 SNB 17-S6	NPT 3/8	50	86	12	32
		R303 00 639	453.11 SNB 21-S6	NPT 1/2	50	91	17	32
		R303 00 640	453.11 SNB 26-S6	NPT 3/4	50	93	19	32

**rtc** TYPE 453

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
	11	R203 00 136	453.11 SFB 17	BSP 3/8	50	80	32
		R203 00 138	453.11 SFB 21	BSP 1/2	50	82	32
		R203 00 140	453.11 SFB 26	BSP 3/4	50	88	32
		-	453.11 SNB 21	NPT 1/2	50	82	32
	11	R303 00 629	453.11 SFB 17-S6	BSP 3/8	50	80	32
		R303 00 206	453.11 SFB 21-S6	BSP 1/2	50	82	32
		R303 00 630	453.11 SFB 26-S6	BSP 3/4	50	88	32
		R303 00 631	453.11 SNB 17-S6	NPT 3/8	50	80	32
		R303 00 632	453.11 SNB 21-S6	NPT 1/2	50	82	32
		R303 00 633	453.11 SNB 26-S6	NPT 3/4	50	88	32
	19	R203 00 280	453.19 SFB 26	BSP 3/4	60	104	45
		R203 00 278	453.19 SFB 33	BSP 1	60	104	45
		-	453.19 SNB 26	NPT 3/4	60	104	45
	19	R303 00 641	453.19 SNB 26-S6	BSP 3/4	60	104	45
		R303 00 642	453.19 SNB 33-S6	BSP 1	60	104	45
		R303 00 643	453.19 SNB 26-S6	NPT 3/4	60	104	45
R303 00 644		453.19 SNB 33-S6	NPT 1	60	104	45	

**rtc** TYPE 453

Male thread plug / Nippel mit Aussengewinde



Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 157	453.11 PMB 17	BSP 3/8	17	63	11	24
		R255 00 158	453.11 PMB 21	BSP 1/2	17	64	12	24
		R255 00 159	453.11 PMB 26	BSP 3/4	17	69	15	30
		-	453.11 PTB 21	NPT 1/2	17	71	17	24
		-	453.11 PTB 26	NPT 3/4	17	72	19	27
		11	R355 00 135	453.11 PMB 17-S6	BSP 3/8	17	63	11
	R355 00 136		453.11 PMB 21-S6	BSP 1/2	17	64	12	24
	R355 00 137		453.11 PMB 26-S6	BSP 3/4	17	69	15	30
	R355 00 285		453.11 PTB 21-S6	NPT 1/2	17	71	17	24
	R355 00 340		453.11 PTB 26-S6	NPT 3/4	17	72	19	27
	19	R255 00 309	453.19 PMF 26	BSP 3/4	24	98	15	36
		R255 00 310	453.19 PMF 33	BSP 1	24	100	18	36
		-	453.19 PTF 26	NPT 3/4	24	101	19	36
		-	453.19 PTF 33	NPT 1	24	106	24	36
	19	R355 00 279	453.19 PMF 26-S6	BSP 3/4	24	98	15	36
		R355 00 280	453.19 PMF 33-S6	BSP 1	24	100	18	36
		R355 00 341	453.19 PTF 26-S6	NPT 3/4	24	101	19	36
		R355 00 342	453.19 PTF 33-S6	NPT 1	24	106	24	36



Standard hose tail plug / Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle

TYPE 453 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1
	11	R255 00 153	453.11 PHF 13	13 mm	17	83	37
		R255 00 154	453.11 PHF 16	16 mm	17	83	37
		R255 00 155	453.11 PHF 19	19 mm	17	83	37
	11	R355 00 131	453.11 PHF 10-S6	10 mm	17	83	37
		R355 00 132	453.11 PHF 13-S6	13 mm	17	83	37
		R355 00 133	453.11 PHF 16-S6	16 mm	17	83	37
		R355 00 134	453.11 PHF 19-S6	19 mm	17	83	37
	19	R255 00 311	453.19 PHF 19	19 mm	24	114	37
		R255 00 312	453.19 PHF 25	25 mm	24	120	43
	19	R355 00 281	453.19 PHF 19-S6	19 mm	24	114	37
		R355 00 282	453.19 PHF 25-S6	25 mm	24	120	43



Male thread plug with valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil

TYPE 453 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	453.11 PMB 17	BSP 3/8	17	95	12	30
		R253 00 008	453.11 PMB 21	BSP 1/2	17	96	13	30
	11	R353 00 327	453.11 PMB 17-S6	BSP 3/8	17	96	13	30
		R353 00 328	453.11 PMB 21-S6	BSP 1/2	17	96	13	30
		R353 00 329	453.11 PMB 26-S6	BSP 3/4	17	99	16	30
		R353 00 330	453.11 PTB 17-S6	NPT 3/8	17	96	13	30
		R353 00 331	453.11 PTB 21-S6	NPT 1/2	17	99	16	30



Female thread plug with valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil

TYPE 453 **rtc**


Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
	11	-	453.11 PFB 17	BSP 3/8	17	90	30
		R253 00 006	453.11 PFB 21	BSP 1/2	17	94	30
	11	R353 00 226	453.11 PFB 17-S6	BSP 3/8	17	90	30
		R353 00 015	453.11 PFB 21-S6	BSP 1/2	17	94	30
		R353 00 325	453.11 PNB 17-S6	NPT 3/8	17	90	30
		R353 00 326	453.11 PNB 21-S6	NPT 1/2	17	94	30



Standard hose tail plug with valve / Nippel mit gerader mit Ventil Standard - Schlauchtülle

TYPE 453 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1
	11	R253 00 009	453.11 PHB 13	13 mm	17	118	37
		R253 00 010	453.11 PHB 16	16 mm	17	118	37
		R253 00 011	453.11 PHB 19	19 mm	17	118	37
	11	R353 00 332	453.11 PHB 13-S6	13 mm	17	118	37
		R353 00 333	453.11 PHB 16-S6	16 mm	17	118	37
		R353 00 273	453.11 PHB 19-S6	19 mm	17	118	37
	19	R253 00 270	453.19 PHB 19	19 mm	24	160	37
		R253 00 269	453.19 PHB 25	25 mm	24	173	49
	19	R353 00 219	453.19 PHB 19-S6	19 mm	24	160	37
		R353 00 218	453.19 PHB 25-S6	25 mm	24	173	49

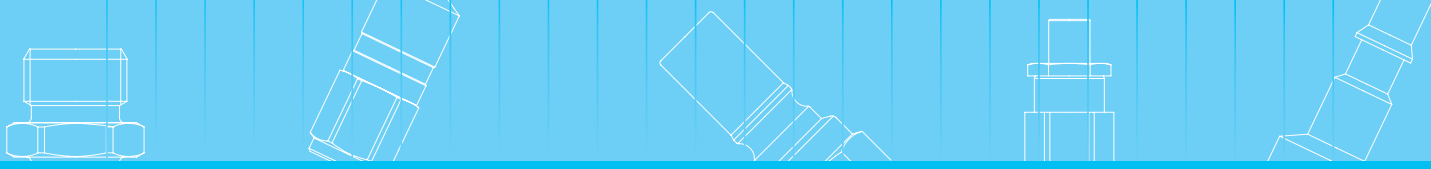

# rtc<sup>®</sup>

COUPLING TECHNOLOGY  
[www.rtc-tec.com](http://www.rtc-tec.com)



# 454

rtc TYPE





### Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

### Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

### Connction/Disconnection Pressure - Druck bei Ein- und Auskuppeln

15 Bar (220 PSI)

### Flow size - Nennweite

rtc type 454.11 5.5mm (1/4")

### Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

### Material of steel version / Material für die Stahl Version

Socket Body - Kupplungsgrundkörper	Steel zinc-nickel plated
Back Part - Hinterteil	Stahl Zink-Nickel beschichtet
Sleeve - Hülse	Steel zinc-nickel plated and orange painted
Hülse	Stahl Zink-Nickel beschichtet und orange Lackiert
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)

Plug - Nippel	Steel zinc-nickel plated
	Stahl Zink-Nickel beschichtet

### Material of stainless steel version / Material für die Edelstahlversion

Socket Body - Kupplungsgrundkörper	Stainless steel
Back Part - Hinterteil	Edelstahl
Sleeve - Hülse	Stainless steel - Edelstahl
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	FPM (V)

Plug - Nippel	Stainless steel - Edelstahl
---------------	-----------------------------

### Advantages

- The system perfectly fits to the **ISO 4414**, **EN 983** safety requirements.
- 2 stage disconnection safety feature
- Suitable for Heavy Duty Applications
- Un-interchangeable serie

### Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414**, **EN 983**
- 2 stufen Sicherheitsentriegelung
- Geeignet für Heavy-Duty Anwendungen
- Un-interchangeable typ

### Working Principle

#### - Connection

Push the plug in the right position into the coupling and turn until it is heard to "engage" by a click by one-hand

#### - Disconnection

The plug can only be released by pulling the sleeve backwards while the plug is turned 90° inside the coupling around its own axis.




### Arbeitsprinzip

#### - Einkuppeln


Der Nippel wird in der richtigen Position in die Kupplung eingedrückt und dabei um 90° gedreht. Das Einrasten ist hörbar.

#### - Entkuppeln

Zum Entkuppeln wird die Hülse zurück gezogen während der Nippel um die eigene Achse um 90° gedreht wird.



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

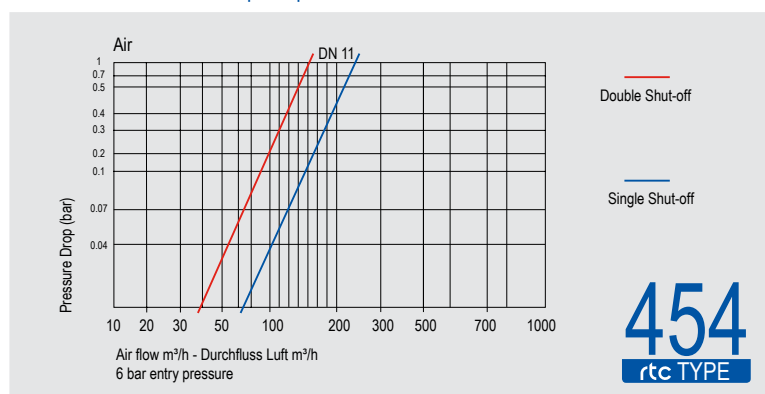




rtc TYPE 454.11

Male thread socket with 45° code / Kupplung mit Aussengewinde 45° Kodiert



Socket / Kupplung

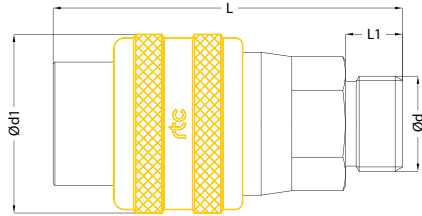


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	454.11 SMB 17-K45	BSP 3/8	50	96	12	32
11	-	454.11 SMB 21-K45	BSP 1/2	50	100	13	32
11	-	454.11 SMB 26-K45	BSP 3/4	50	101	16	32
11	-	454.11 SMB 33-K45	BSP 1	50	106	18	34
11	-	454.11 STB 17-K45	NPT 3/8	50	96	12	32
11	-	454.11 STB 21-K45	NPT 1/2	50	101	16	32
11	R303 00 680	454.11 SMB 17-K45-S6	BSP 3/8	50	96	12	32
11	R303 00 681	454.11 SMB 21-K45-S6	BSP 1/2	50	100	13	32
11	R303 00 682	454.11 SMB 26-K45-S6	BSP 3/4	50	101	16	32
11	R303 00 683	454.11 SMB 33-K45-S6	BSP 1	50	106	18	34
11	R303 00 684	454.11 STB 17-K45-S6	NPT 3/8	50	96	12	32
11	R303 00 685	454.11 STB 21-K45-S6	NPT 1/2	50	101	16	32

rtc TYPE 454.11

Female thread socket with 45° code / Kupplung mit Innengewinde 45° Kodiert



Socket / Kupplung

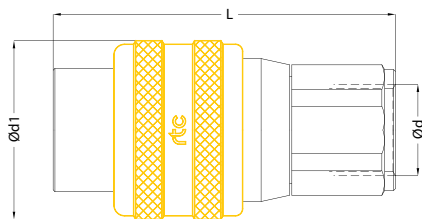


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
11	-	454.11 SFB 17-K45	BSP 3/8	50	90	32
11	R203 00 009	454.11 SFB 21-K45	BSP 1/2	50	92	32
11	R203 00 268	454.11 SFB 26-K45	BSP 3/4	50	98	34
11	-	454.11 SNB 21-K45	NPT 1/2	50	92	32
11	-	454.11 SNB 26-K45	NPT 3/4	50	98	34
11	R303 00 665	454.11 SFB 17-K45-S6	BSP 3/8	50	90	32
11	R303 00 666	454.11 SFB 21-K45-S6	BSP 1/2	50	92	32
11	R303 00 667	454.11 SFB 26-K45-S6	BSP 3/4	50	98	34
11	R303 00 668	454.11 SNB 21-K45-S6	NPT 1/2	50	92	32
11	R303 00 669	454.11 SNB 26-K45-S6	NPT 3/4	50	98	34

rtc TYPE 454.11

Male thread plug with 45° code without valve / Nippel mit Aussengewinde 45° Kodiert ohne Ventil



Plug / Nippel

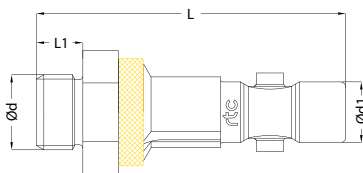


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	454.11 PMF 21-K45	BSP 1/2	17	88	12	27
11	-	454.11 PMF 26-K45	BSP 3/4	17	92	16	30
11	-	454.11 PTF 21-K45	NPT 1/2	17	93	17	27
11	-	454.11 PMF 21-K45-S6	BSP 1/2	17	88	12	27
11	-	454.11 PMF 26-K45-S6	BSP 3/4	17	92	16	30
11	-	454.11 PTF 21-K45-S6	NPT 1/2	17	93	17	27

rtc TYPE 454.11


Female thread plug with 45° code without valve / Nippel mit Innengewinde 45° Kodiert ohne Ventil



Plug / Nippel



Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
11	R255 00 160	454.11 PFF 21-K45	BSP 1/2	17	79	27
11	-	454.11 PNF 21-K45	NPT 1/2	17	79	27
11	R355 00 347	454.11 PFF 21-K45-S6	BSP 1/2	17	79	27
11	R355 00 357	454.11 PNF 21-K45-S6	NPT 1/2	17	79	27



45° coded Standart hose tail plug / Nippel mit 45° Kodiert - Schlauchanschluss TYPE 454.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1
	11	R255 00 166	454.11 PHF 13-K45	Ø13 - 1/2	17	104	37
	11	R255 00 169	454.11 PHF 16-K45	Ø16 - 5/8	17	104	37
	11	R255 00 172	454.11 PHF 19-K45	Ø19 - 3/4	17	104	37
	11	R355 00 349	454.11 PHF 13-K45-S6	Ø13 - 1/2	17	104	37
	11	-	454.11 PHF 16-K45-S6	Ø16 - 5/8	17	104	37
	11	R355 00 350	454.11 PHF 19-K45-S6	Ø19 - 3/4	17	104	37

Male thread plug with 45° code with valve / Nippel mit Aussengewinde 45° Kodiert mit Ventil TYPE 454.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	454.11 PMB 21-K45	BSP 1/2	17	104	13	30
	11	-	454.11 PMB 26-K45	BSP 3/4	17	109	18	30
	11	-	454.11 PTB 21-K45	NPT 1/2	17	107	16	30
	11	R353 00 336	454.11 PMB 21-K45-S6	BSP 1/2	17	104	13	30
	11	R353 00 338	454.11 PMB 26-K45-S6	BSP 3/4	17	109	18	30
	11	R353 00 337	454.11 PTB 21-K45-S6	NPT 1/2	17	107	16	30

Female thread plug with 45° code with valve / Nippel mit Innengewinde 45° Kodiert mit Ventil TYPE 454.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
	11	R253 00 267	454.11 PFB 21-K45	BSP 1/2	17	107	30
	11	-	454.11 PFB 26-K45	BSP 3/4	17	112	34
	11	-	454.11 PNB 21-K45	NPT 1/2	17	107	30
	11	-	454.11 PNB 26-K45	NPT 3/4	17	112	34
	11	R353 00 334	454.11 PFB 21-K45-S6	BSP 1/2	17	107	30
	11	R353 00 335	454.11 PFB 26-K45-S6	BSP 3/4	17	112	34
	11	-	454.11 PNB 21-K45-S6	NPT 1/2	17	107	30
	11	-	454.11 PNB 26-K45-S6	NPT 3/4	17	112	34

45° coded Standart hose tail plug with valve / Nippel mit 45° Kodiert - Schlauchanschluss mit Ventil TYPE 454.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L	L1
	11	R253 00 030	454.11 PHB 13-K45	Ø13 - 1/2	17	122	37
	11	-	454.11 PHB 16-K45	Ø16 - 5/8	17	122	37
	11	R253 00 054	454.11 PHB 19-K45	Ø19 - 3/4	17	122	37
	11	R353 00 339	454.11 PHB 13-K45-S6	Ø13 - 1/2	17	122	37
	11	-	454.11 PHB 16-K45-S6	Ø16 - 5/8	17	122	37
	11	R353 00 340	454.11 PHB 19-K45-S6	Ø19 - 3/4	17	122	37




**rtc** TYPE 454.11

Male thread socket with 90° code / Kupplung mit Aussengewinde 90° Kодиert



Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	454.11 SMB 17-K90	BSP 3/8	50	96	12	32
11	-	454.11 SMB 21-K90	BSP 1/2	50	100	13	32
11	-	454.11 SMB 26-K90	BSP 3/4	50	101	16	32
11	-	454.11 SMB 33-K90	BSP 1	50	106	18	34
11	-	454.11 STB 17-K90	NPT 3/8	50	96	12	32
11	-	454.11 STB 21-K90	NPT 1/2	50	101	16	32
11	R303 00 686	454.11 SMB 17-K90-S6	BSP 3/8	50	96	12	32
11	R303 00 687	454.11 SMB 21-K90-S6	BSP 1/2	50	100	13	32
11	R303 00 688	454.11 SMB 26-K90-S6	BSP 3/4	50	101	16	32
11	R303 00 689	454.11 SMB 33-K90-S6	BSP 1	50	106	18	34
11	R303 00 690	454.11 STB 17-K90-S6	NPT 3/8	50	96	12	32
11	R303 00 691	454.11 STB 21-K90-S6	NPT 1/2	50	101	16	32

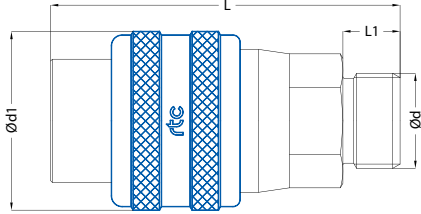


**rtc** TYPE 454.11

Female thread socket with 90° code / Kupplung mit Innengewinde 90° Kодиert



Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
11	-	454.11 SFB 17-K90	BSP 3/8	50	90	32
11	R203 00 169	454.11 SFB 21-K90	BSP 1/2	50	92	32
11	R203 00 269	454.11 SFB 26-K90	BSP 3/4	50	98	34
11	-	454.11 SNB 21-K90	NPT 1/2	50	92	32
11	-	454.11 SNB 26-K90	NPT 3/4	50	98	34
11	R303 00 670	454.11 SFB 17-K90-S6	BSP 3/8	50	90	32
11	R303 00 671	454.11 SFB 21-K90-S6	BSP 1/2	50	92	32
11	R303 00 672	454.11 SFB 26-K90-S6	BSP 3/4	50	98	34
11	R303 00 673	454.11 SNB 21-K90-S6	NPT 1/2	50	92	32
11	R303 00 674	454.11 SNB 26-K90-S6	NPT 3/4	50	98	34

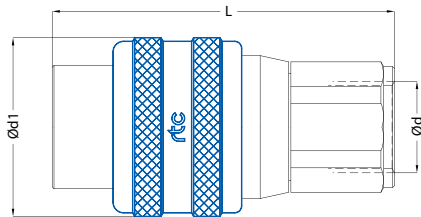


**rtc** TYPE 454.11

Male thread plug with 90° code without valve / Nippel mit Aussengewinde 90° Kодиert ohne Ventil



Plug / Nippel

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	454.11 PMF 21-K90	BSP 1/2	17	88	12	27
11	-	454.11 PMF 26-K90	BSP 3/4	17	92	16	30
11	-	454.11 PTF 21-K90	NPT 1/2	17	93	17	27
11	-	454.11 PMF 21-K90-S6	BSP 1/2	17	88	12	27
11	-	454.11 PMF 26-K90-S6	BSP 3/4	17	92	16	30
11	-	454.11 PTF 21-K90-S6	NPT 1/2	17	93	17	27

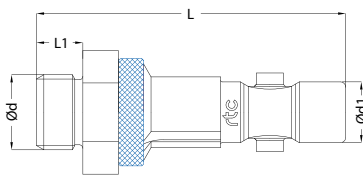



**rtc** TYPE 454.11

Female thread plug with 90° code without valve / Nippel mit Innengewinde 90° Kодиert ohne Ventil



Plug / Nippel

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
11	R255 00 161	454.11 PFF 21-K90	BSP 1/2	17	79	27
11	-	454.11 PNF 21-K90	NPT 1/2	17	79	27
11	R355 00 351	454.11 PFF 21-K90-S6	BSP 1/2	17	79	27
11	R355 00 352	454.11 PNF 21-K90-S6	NPT 1/2	17	79	27



90° coded Standart hose tail plug / Nippel mit 90° Kodiert - Schlauchanschluss TYPE 454.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1
	11	R255 00 167	454.11 PHF 13-K90	Ø13 - 1/2	17	104	37
	11	R255 00 170	454.11 PHF 16-K90	Ø16 - 5/8	17	104	37
	11	R255 00 173	454.11 PHF 19-K90	Ø19 - 3/4	17	104	37
	11	R355 00 353	454.11 PHF 13-K90-S6	Ø13 - 1/2	17	104	37
	11	-	454.11 PHF 16-K90-S6	Ø16 - 5/8	17	104	37
	11	R355 00 354	454.11 PHF 19-K90-S6	Ø19 - 3/4	17	104	37

Male thread plug with 90° code with valve / Nippel mit Aussengewinde 90° Kodiert mit Ventil TYPE 454.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	454.11 PMB 21-K90	BSP 1/2	17	104	13	30
	11	-	454.11 PMB 26-K90	BSP 3/4	17	109	18	30
	11	-	454.11 PTB 21-K90	NPT 1/2	17	107	16	30
	11	R353 00 343	454.11 PMB 21-K90-S6	BSP 1/2	17	104	13	30
	11	R353 00 345	454.11 PMB 26-K90-S6	BSP 3/4	17	109	18	30
	11	R353 00 344	454.11 PTB 21-K90-S6	NPT 1/2	17	107	16	30

Female thread plug with 90° code with valve / Nippel mit Innengewinde 90° Kodiert mit Ventil TYPE 454.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
	11	R253 00 268	454.11 PFB 21-K90	BSP 1/2	17	107	30
	11	-	454.11 PFB 26-K90	BSP 3/4	17	112	34
	11	-	454.11 PNB 21-K90	NPT 1/2	17	107	30
	11	-	454.11 PNB 26-K90	NPT 3/4	17	112	34
	11	R353 00 341	454.11 PFB 21-K90-S6	BSP 1/2	17	107	30
	11	R353 00 342	454.11 PFB 26-K90-S6	BSP 3/4	17	112	34
	11	-	454.11 PNB 21-K90-S6	NPT 1/2	17	107	30
	11	-	454.11 PNB 26-K90-S6	NPT 3/4	17	112	34

90° coded Standart hose tail plug with valve / Nippel mit 90° Kodiert - Schlauchanschluss mit Ventil TYPE 454.11 **rtc**


Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L	L1
	11	R253 00 038	454.11 PHB 13-K90	Ø13 - 1/2	17	122	37
	11	-	454.11 PHB 16-K90	Ø16 - 5/8	17	122	37
	11	R253 00 056	454.11 PHB 19-K90	Ø19 - 3/4	17	122	37
	11	R353 00 346	454.11 PHB 13-K90-S6	Ø13 - 1/2	17	122	37
	11	-	454.11 PHB 16-K90-S6	Ø16 - 5/8	17	122	37
	11	R353 00 347	454.11 PHB 19-K90-S6	Ø19 - 3/4	17	122	37

rtc TYPE 454.11

Male thread socket with 135° code / Kupplung mit Aussengewinde 135° Kodiert



Socket / Kupplung

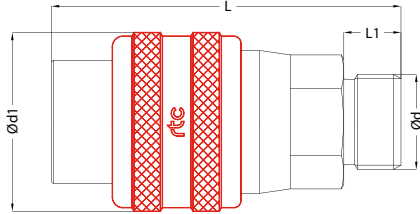


Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	454.11 SMB 17-K135	BSP 3/8	50	96	12	32
11	-	454.11 SMB 21-K135	BSP 1/2	50	100	13	32
11	-	454.11 SMB 26-K135	BSP 3/4	50	101	16	32
11	-	454.11 SMB 33-K135	BSP 1	50	106	18	34
11	-	454.11 STB 17-K135	NPT 3/8	50	96	12	32
11	-	454.11 STB 21-K135	NPT 1/2	50	101	16	32
11	R303 00 692	454.11 SMB 17-K135-S6	BSP 3/8	50	96	12	32
11	R303 00 693	454.11 SMB 21-K135-S6	BSP 1/2	50	100	13	32
11	R303 00 694	454.11 SMB 26-K135-S6	BSP 3/4	50	101	16	32
11	R303 00 695	454.11 SMB 33-K135-S6	BSP 1	50	106	18	34
11	R303 00 696	454.11 STB 17-K135-S6	NPT 3/8	50	96	12	32
11	R303 00 697	454.11 STB 21-K135-S6	NPT 1/2	50	101	16	32

rtc TYPE 454.11

Female thread socket with 135° code / Kupplung mit Innengewinde 135° Kodiert



Socket / Kupplung

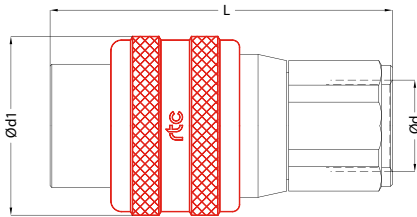


Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
11	-	454.11 SFB 17-K135	BSP 3/8	50	90	32
11	R203 00 168	454.11 SFB 21-K135	BSP 1/2	50	92	32
11	R203 00 171	454.11 SFB 26-K135	BSP 3/4	50	98	34
11	-	454.11 SNB 21-K135	NPT 1/2	50	92	32
11	-	454.11 SNB 26-K135	NPT 3/4	50	98	34
11	R303 00 675	454.11 SFB 17-K135-S6	BSP 3/8	50	90	32
11	R303 00 676	454.11 SFB 21-K135-S6	BSP 1/2	50	92	32
11	R303 00 677	454.11 SFB 26-K135-S6	BSP 3/4	50	98	34
11	R303 00 678	454.11 SNB 21-K135-S6	NPT 1/2	50	92	32
11	R303 00 679	454.11 SNB 26-K135-S6	NPT 3/4	50	98	34

rtc TYPE 454.11

Male thread plug with 135° code without valve / Nippel mit Aussengewinde 135° Kodiert ohne Ventil



Plug / Nippel

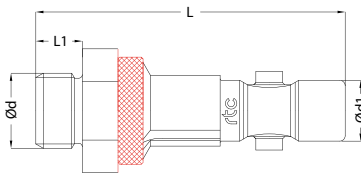


Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	454.11 PMF 21-K135	BSP 1/2	17	88	12	27
11	-	454.11 PMF 26-K135	BSP 3/4	17	92	16	30
11	-	454.11 PTF 21-K135	NPT 1/2	17	93	17	27
11	-	454.11 PMF 21-K135-S6	BSP 1/2	17	88	12	27
11	-	454.11 PMF 26-K135-S6	BSP 3/4	17	92	16	30
11	-	454.11 PTF 21-K135-S6	NPT 1/2	17	93	17	27

rtc TYPE 454.11


Female thread plug with 135° code without valve / Nippel mit Innengewinde 135° Kodiert ohne Ventil




Plug / Nippel




Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
11	R255 00 162	454.11 PFF 21-K135	BSP 1/2	17	79	27
11	-	454.11 PNF 21-K135	NPT 1/2	17	79	27
11	-	454.11 PFF 21-K135-S6	BSP 1/2	17	79	27
11	R355 00 356	454.11 PNF 21-K135-S6	NPT 1/2	17	79	27




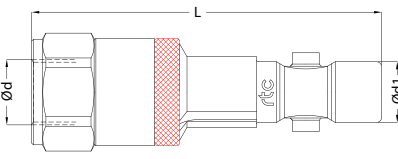
135° coded Standart hose tail plug / Nippel mit 135° Kодиert - Schlauchanschluss TYPE 454.11 

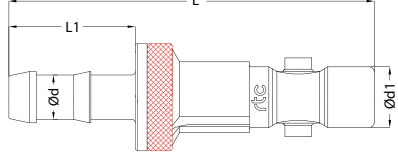Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1
	11	R255 00 172	454.11 PHF 13-K135	Ø13 - 1/2	17	104	37
	11	R255 00 173	454.11 PHF 16-K135	Ø16 - 5/8	17	104	37
	11	R255 00 174	454.11 PHF 19-K135	Ø19 - 3/4	17	104	37
	11	R355 00 357	454.11 PHF 13-K135-S6	Ø13 - 1/2	17	104	37
	11	-	454.11 PHF 16-K135-S6	Ø16 - 5/8	17	104	37
	11	R355 00 358	454.11 PHF 19-K135-S6	Ø19 - 3/4	17	104	37

Male thread plug with 135° code with valve / Nippel mit Aussengewinde 135° Kодиert mit Ventil TYPE 454.11 

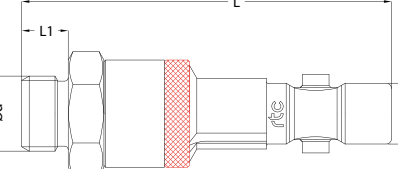Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	454.11 PMB 21-K135	BSP 1/2	17	104	13	30
	11	-	454.11 PMB 26-K135	BSP 3/4	17	109	18	30
	11	-	454.11 PTB 21-K135	NPT 1/2	17	107	16	30
	11	R353 00 350	454.11 PMB 21-K135-S6	BSP 1/2	17	104	13	30
	11	R353 00 351	454.11 PMB 26-K135-S6	BSP 3/4	17	109	18	30
	11	R353 00 352	454.11 PTB 21-K135-S6	NPT 1/2	17	107	16	30

Female thread plug with 135° code with valve / Nippel mit Innengewinde 135° Kодиert mit Ventil TYPE 454.11 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	HEX.
	11	R253 00 044	454.11 PFB 21-K135	BSP 1/2	17	107	30
	11	-	454.11 PFB 26-K135	BSP 3/4	17	112	34
	11	-	454.11 PNB 21-K135	NPT 1/2	17	107	30
	11	-	454.11 PNB 26-K135	NPT 3/4	17	112	34
	11	R353 00 348	454.11 PFB 21-K135-S6	BSP 1/2	17	107	30
	11	R353 00 349	454.11 PFB 26-K135-S6	BSP 3/4	17	112	34
	11	-	454.11 PNB 21-K135-S6	NPT 1/2	17	107	30
	11	-	454.11 PNB 26-K135-S6	NPT 3/4	17	112	34

135° coded Standart hose tail plug with valve / Nippel mit 135° Kодиert - Schlauchanschluss mit Ventil TYPE 454.11 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L	L1
	11	R253 00 038	454.11 PHB 13-K135	Ø13 - 1/2	17	122	37
	11	-	454.11 PHB 16-K135	Ø16 - 5/8	17	122	37
	11	R253 00 056	454.11 PHB 19-K135	Ø19 - 3/4	17	122	37
	11	R353 00 353	454.11 PHB 13-K135-S6	Ø13 - 1/2	17	122	37
	11	-	454.11 PHB 16-K135-S6	Ø16 - 5/8	17	122	37
	11	R353 00 354	454.11 PHB 19-K135-S6	Ø19 - 3/4	17	122	37